


信頼性のある反射データをお求めやすい価格で

エントリーモデルのRigid Targetは低価格でありながら信頼性のある反射データと耐環境性に優れた拡散反射板を提供します。

反射板は固形ポリマーをアルミ板で挟んでおり、厚み6mmでありながら堅牢で耐環境性に優れています。従来のPermaflect Targetに比べ低価格を実現し、反射板を初めてご使用されるお客様に最適なソリューションです。

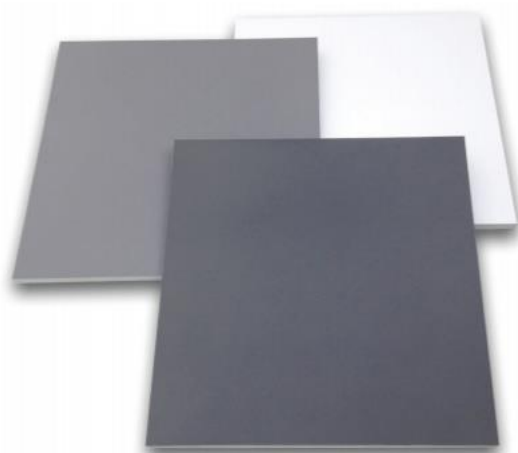

2つの校正タイプから選択可能

お客様のアプリケーションに合わせ、2つの校正タイプから選択可能です。

- 350 - 2400nm間での反射板1箇所の反射データ
- 905nmでの反射板9箇所の反射率データ (均一性マッピングデータ)

アプリケーション

- LiDAR
- Time of Flight (ToF)
- イメージセンサ校正

サイズ・重量

- 0.5m x 0.5m品 : 8 kg
- 1.0m x 1.0m品 : 20 kg

製品仕様

	5%	10%	18%	50%	80%	94%
ばらつき	±1.25%	±1.25%	±1.25%	±1.75%	±1.25%	+3%/-0%
面均一性	±1%	±1%	±1%	±1.5%	±1%	±1%